


## Bomba de Drenagem Submersível ABS XJ, 60Hz

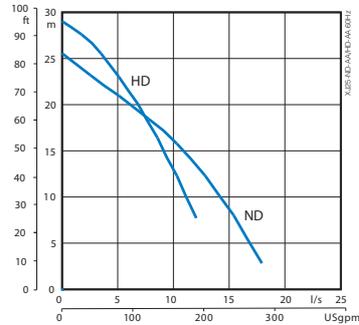



### ABS XJ 25

**XJ 25 ND\***  
**XJ 25 HD\***

Potência nominal do motor  $P_2$  2,9 kW (4 Hp), 3 -  
Tensão (V) 230 / 460 / 575  
Corrente nominal (A) 9,8 / 4,9 / 3,9  
Rotação 3500 rpm  
Orifício do ralo 7,5 x 22 mm (5/16" x 7/8")  
Conexões de recalque Mangueira 2 1/2", 3", 4" rosqueada G/BSP/NPT  
2 1/2", 3", 4" rosqueada G/BSP/NPT

Peso (sem cabo) 39 kg (86 lbs)  
Proteção do motor Incorporada  
Cabo elétrico 20 m (65 ft) S1BN8-F

\* Opcional: AquaTronic, controle eletrônico da bomba incorporado.





### ABS XJ 40

**XJ 40 ND\***  
**XJ 40 HD\***

Potência nominal do motor  $P_2$  4,3 kW (6 Hp), 3 -  
Tensão (V) 230 / 460 / 575  
Corrente nominal (A) 14,8 / 7,4 / 5,9  
Rotação 3520 rpm  
Orifício do ralo 7,5 x 22 mm (5/16" x 7/8")  
Conexões de recalque Mangueira 2 1/2", 3", 4" Rosqueada G/BSP/NPT 2 1/2", 3", 4"

Peso (sem cabo) 42 kg (93 lbs)  
Proteção do motor Incorporada  
Cabo elétrico 20 m (65 ft) S1BN8-F

\* Opcional: AquaTronic, controle eletrônico da bomba incorporado.

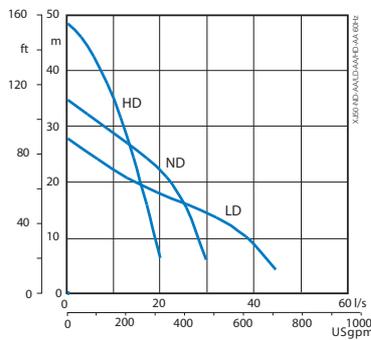

### ABS XJ 50



**XJ 50 ND\***  
**XJ 50 LD\***  
**XJ 50 HD\***

Potência nominal do motor  $P_2$  6,7 kW (9 Hp), 3 -  
Tensão (V) 230 / 460 / 575  
Corrente nominal (A) 22,4 / 11,2 / 9,0  
Rotação 3520 rpm  
Orifício do ralo 7,5 x 22 mm (5/16" x 7/8")  
Conexões de recalque Mangueira 3", 4", 6" Rosqueada G/BSP/NPT 3", 4", 6"

Peso (sem cabo) 59 kg (131 lbs)  
Proteção do motor Incorporada  
Cabo elétrico 20 m (65 ft) S1BN8-F

\* Opcional: AquaTronic, controle eletrônico da bomba incorporado.

\*\* Medida máx. com base no máx. tamanho de recalque

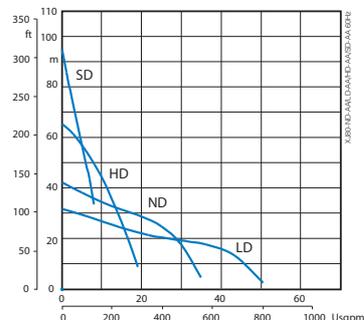

### ABS XJ 80


**XJ 80 ND\***  
**XJ 80 LD\***  
**XJ 80 HD\***  
**XJ 80 SD\***

Potência nominal do motor  $P_2$  9,8 kW (13 Hp), 3 -  
Tensão (V) 230 / 460 / 575  
Corrente nominal (A) 31,4 / 15,7 / 12,6  
Rotação 3520 rpm  
Orifício do ralo 7,5 x 22 mm (5/16" x 7/8")  
Conexões de recalque Mangueira 3", 4", 6" Rosqueada G/BSP/NPT 3", 4", 6"

Peso (sem cabo) ND/LD/HD: 63 kg (139 lbs), SD: 74 kg (164 lbs)  
Proteção do motor Incorporada  
Cabo elétrico 20 m (65 ft) S1BN8-F

\* Opcional: AquaTronic, controle eletrônico da bomba incorporado.


\*\* Medida máx. com base no máx. tamanho de recalque



[www.sulzer.com](http://www.sulzer.com)

E10139 (1) bp (09.2012), Copyright © Sulzer Pumps  
Esta publicação é uma apresentação geral. Ela não oferece nenhum tipo de garantia legal ou comercial. Entre em contato conosco para uma descrição das garantias legais ou comerciais oferecidas com os nossos produtos. As instruções de uso e segurança serão fornecidas separadamente. Todas as informações contidas na presente estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

## Bomba de Drenagem Submersível para Lodo ABS XJS, 60Hz





### ABS XJS 25

**XJS 25 D\* -118**  
**XJS 25 D\* -128**

Potência nominal do motor  $P_2$  2.9 kW (4 Hp), 3 -  
Tensão (V) 230 / 460 / 575  
Corrente nominal (A) 9,8 / 4,9 / 3,9  
Rotação 3500 rpm  
Passagem livre 45 x 55 mm (2 3/16" x 1 3/4")  
Conexões de recalque Mangueira 2 1/2", 3", 4"  
Rosqueada G/BSP/NPT 2 1/2", 3", 4"

Peso (sem cabo) 39 kg (86 lbs)  
Proteção do motor Incorporada  
Cabo elétrico 20 m (65 ft) S1BN8-F

\* Opcional: AquaTronic, controle eletrônico da bomba incorporado.

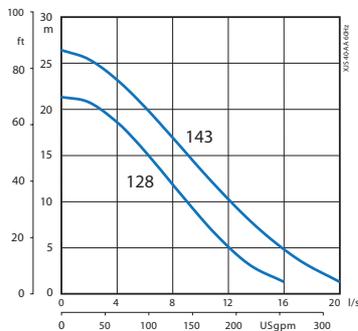



### ABS XJS 40

**XJS 40 D\* -128**  
**XJS 40 D\* -143**

Potência nominal do motor  $P_2$  5.0 kW (6 Hp), 3 -  
Tensão (V) 230 / 460 / 575  
Corrente nominal (A) 14,8 / 7,4 / 5,9  
Passagem livre 45 x 55 mm (2 3/16" x 1 3/4")  
Conexões de recalque Mangueira 2 1/2", 3", 4"  
Rosqueada G/BSP/NPT 2 1/2", 3", 4"

Peso (sem cabo) 41 kg (91 lbs)  
Proteção do motor Incorporada  
Cabo elétrico 20 m (65 ft) S1BN8-F

\* Opcional: AquaTronic, controle eletrônico da bomba incorporado.

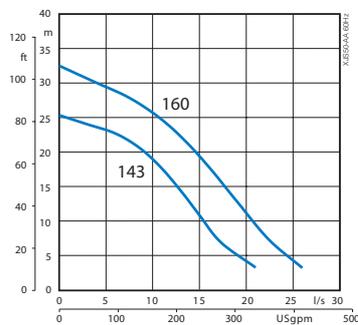



### ABS XJS 50

**XJS 50 D\* -143**  
**XJS 50 D\* -160**

Potência nominal do motor  $P_2$  6.7 kW (9 Hp), 3 -  
Tensão (V) 230 / 460 / 575  
Corrente nominal (A) 22,4 / 11,2 / 9,0  
Passagem livre 48 x 60 mm (1 7/8" x 2 3/8")  
Conexões de recalque Mangueira 2 1/2", 3", 4"  
Rosqueada G/BSP/NPT 2 1/2", 3", 4"

Peso (sem cabo) 59 kg (131 lbs)  
Proteção do motor Incorporada  
Cabo elétrico 20 m (65 ft) S1BN8-F

\* Opcional: AquaTronic, controle eletrônico da bomba incorporado.

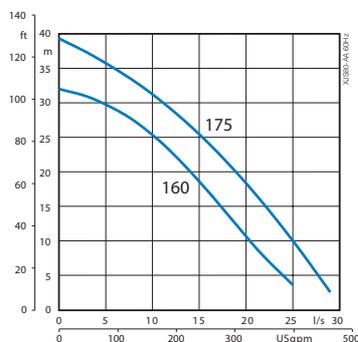

### ABS XJS 80

**XJS 80 D\* -160**  
**XJS 80 D\* -175**

Potência nominal do motor  $P_2$  9.8 kW (13 Hp), 3 -  
Tensão (V) 230 / 460 / 575  
Corrente nominal (A) 31,4 / 15,7 / 12,6  
Passagem livre 48 x 60 mm (1 7/8" x 2 3/8")  
Conexões de recalque Mangueira 2 1/2", 3", 4"  
Rosqueada G/BSP/NPT 2 1/2", 3", 4"

Peso (sem cabo) 64 kg (142 lbs)  
Proteção do motor Incorporada  
Cabo elétrico 20 m (65 ft) S1BN8-F

\* Opcional: AquaTronic, controle eletrônico da bomba incorporado.

