



CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS
1

MODELO
R-18

CURVA NUMERO (Vers.)
Dezembro/14
VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

ROTOR

DIÂMETRO
179/173




LARGURA
5 mm

SUCÇÃO
2.1/2" BSP

RECALQUE
2" BSP

ROTAÇÃO (rpm)
3500

Curvas publicadas e critérios de aceitação conforme Norma ISO 9906 anexo A

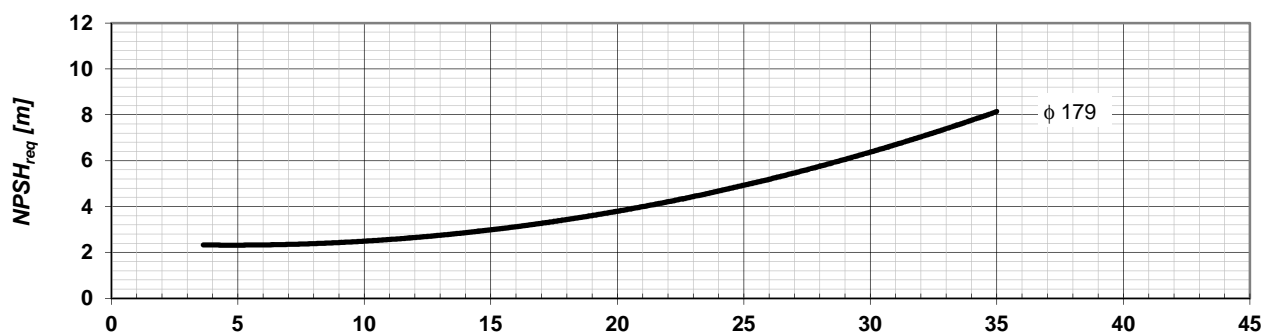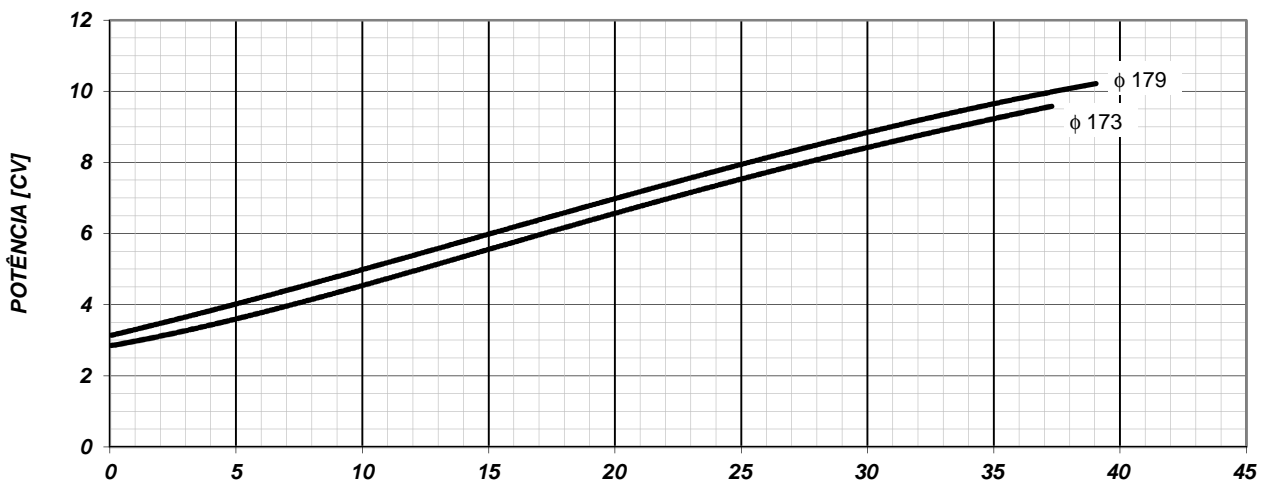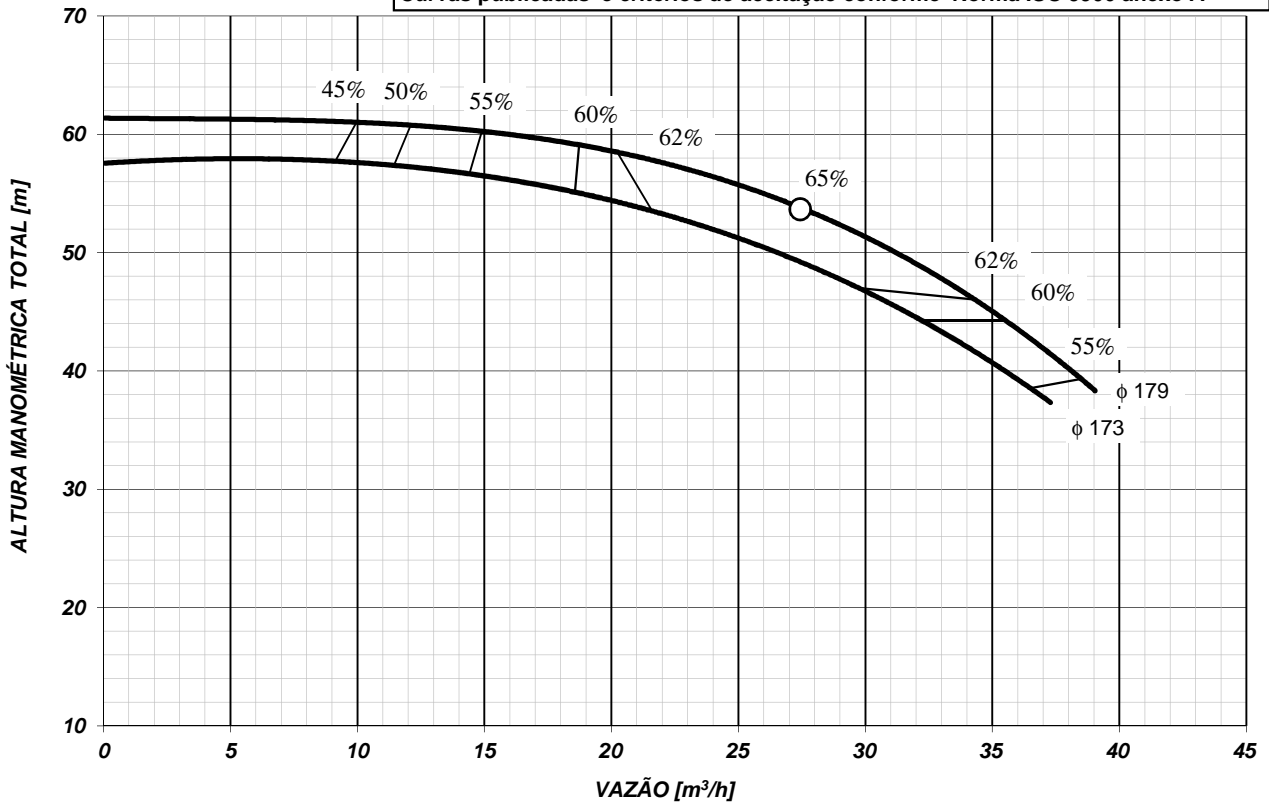

R-18

MODELO	cv	ESTÁGIO	ROTOR (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL EM METROS (mc.á.)																				ALTURA MÁXIMA mc.á.							
				38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		58	59	60	61	62	63	
				VAZÃO EM METROS CÚBICOS POR HORA (m³/h)																											
R-18	6	1	173																	18,8	16,5	13,4									57,7
R-18	7,5	1	173											27,3	26,1	25,0	23,5	22,1	20,6	18,8	16,5	13,4									57,7
R-18	7,5	1	179																	25,1	23,6	22,1	20,4	17,8	15,1	11,3					61,3
R-18	10	1	179		38,6	38,0	37,5	37,0	36,4	35,9	35,4	34,8	34,3	33,3	32,2	31,1	30,0	28,9	27,9	26,5	25,1	23,6	22,1	20,4	17,8	15,1	11,3				61,3