


## Bomba Centrífuga Normalizada para Uso Geral

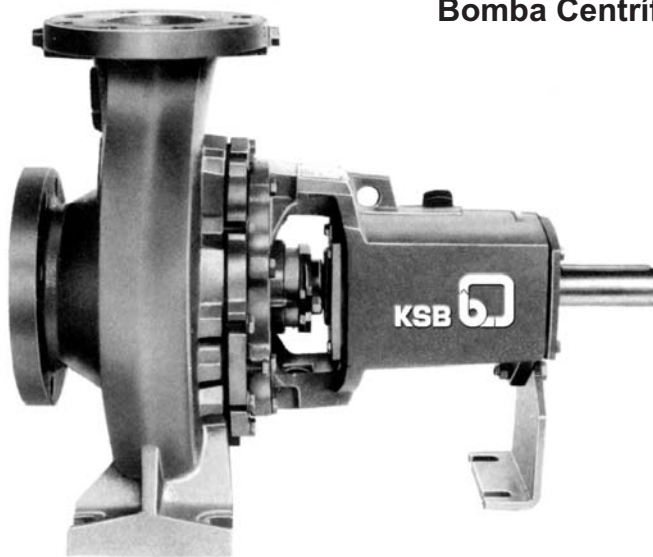

LINHA :	<b>Mega</b>
NORMA :	<b>ISO 2858</b>

### 1. Aplicação

A bomba centrífuga KSB Meganorm é indicada para bombeamento de água e de líquidos limpos ou turvos nas seguintes aplicações:

- Abastecimento de água
- Drenagem
- Irrigação
- Indústria de açúcar e álcool
- Ar condicionado
- Instalações prediais
- Combate a incêndios


### 2. Descrição Geral

Execução horizontal, estágio único, de sucção simples horizontal e recalque na posição vertical para cima.

De construção "back-pull-out", permite os serviços de manutenção e reparo pela parte traseira sem afetar o alinhamento e fixação das tubulações.

Dimensionalmente construída de acordo com a norma DIN 24256 / ISO 2858, e mecanicamente de acordo com a norma ANSI B 73.1.

### 3. Denominação

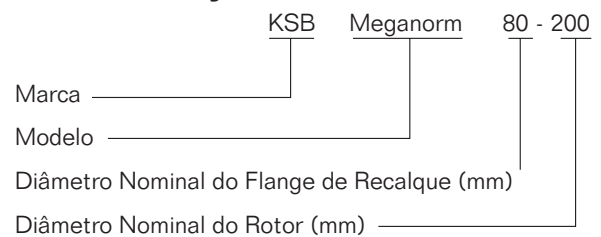

### 4. Dados de Operação

Tamanhos	- DN 25 até 150
Vazões	- até 700 m <sup>3</sup> /h
Elevações	- até 140 m
Temperaturas	- até 105 °C
Rotações	- até 3.500 rpm

### 5. Campo de Aplicação - 60 Hz

